

# Palace

1700



## Product Specifications

Product Specificaties  
Spécifications du produit  
Produktspezifikationen


Version: 25/01/2023



Front



Close-up

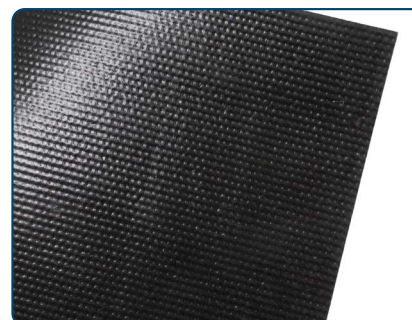

Backing



Anti-slip  
Antislip  
Antidérapant  
Rutschfest



Heavy duty resistant  
Bestand tegen zwaar gebruik  
Résistant à l'usage intensif  
Widerstandfähig bei hoher Belastung




Machine washable 30°C  
Machine wasbaar op 30°C  
Lavable en machine à 30°C  
Machinewaschbar bei 30°C



Fire retardant Class Cfl-s1  
Brandvertragend klasse Cfl-s1  
Classe de retardement du feu Cfl-s1  
Feuerhemmend Klasse Cfl-s1



Absorption capacity  
Absorptievermogen  
Capacité d'absorption  
Absorptionsvermögen



04

Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen




Door mats <sup>(1)</sup>  
 Deurmatten <sup>(1)</sup>  
 Paillassons <sup>(1)</sup>  
 Fußmatten <sup>(1)</sup>

W x L (cm)

40 x 60

60 x 90

90 x 150



Carpet rolls <sup>(1)</sup>  
 Tapijtrollen <sup>(1)</sup>  
 Rouleaux de tapis <sup>(1)</sup>  
 Teppichbodenrollen <sup>(1)</sup>

W x L (m)

1,2 x 25

<sup>1</sup>Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

<p>Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur</p>	<p>Cut pile</p>
<p>Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren</p>	<p>Tufting 5/32"</p>
<p>Tuft density Tufdichtheid Nombre de points Noppenzahl</p>	<p>75.000 p/m<sup>2</sup></p>
<p>Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial</p>	<p>100% Polyamide</p>
<p>Backing Rug Dossier Rückenausrüstung</p>	<p>Vinyl</p>
<p>Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht</p>	<p>580 gr/m<sup>2</sup> <sup>(3)</sup></p>
<p>Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht</p>	<p>2.600 gr/m<sup>2</sup> <sup>(3)</sup> Rolls: 2.700 gr/m<sup>2</sup> <sup>(3)</sup></p>
<p>Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtwicht</p>	<p>3.200 gr/m<sup>2</sup> <sup>(3)</sup> Rolls: 3.300 gr/m<sup>2</sup> <sup>(3)</sup></p>
<p>Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe</p>	<p>ca. 6 mm</p>
<p>Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe</p>	<p>ca. 8 mm</p>
<p>Border Rand Bord Rand</p>	<p>Yes</p>
<p>Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode</p>	<p>57033919</p>

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
  - Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.
  - This quality can be washed in the washing machine on a delicate cycle (low rpm and temperature not above 30°C). The larger the product, the greater the load capacity of the machine should be. The mat should not be washed folded. Dry flat out of the sun. Do not put in the dryer.
- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
  - Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.
  - Cette qualité peut être lavée en machine à laver avec un programme délicat (faible vitesse et température ne dépassant pas 30°C). La capacité de charge de la machine doit être suffisante pour la taille du produit. Le tapis ne doit pas être lavé plié. Sécher à plat à l'abri du soleil. Ne pas mettre dans le sèche-linge.
- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
  - Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.
  - Deze kwaliteit kan worden gewassen in de wasmachine op een delicaat programma (laag aantal toeren en temperatuur niet boven de 30°C). Hoe groter het product, des te groter het laadvermogen van de machine moet zijn. De mat mag niet opgevouwen worden gewassen. Vlak drogen uit de zon. Niet in de droogkast steken.
- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
  - Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.
  - Diese Qualität kann in der Waschmaschine im Schonwaschgang gewaschen werden (niedrige Drehzahl und Temperatur nicht über 30°C). Die Ladekapazität der Maschine sollte für die Größe des Produkts ausreichend sein. Die Matte sollte nicht gefaltet gewaschen werden. Flach aus der Sonne trocknen. Nicht in den Trockner legen.

**MercuryFlooring®**

Flanders Field Business Park I  
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95  
info@mercuryflooring.com  
mercuryflooring.com

Made in Belgium



**NBN EN ISO 9001:2015**  
**NBN EN ISO 14001:2004**



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 25/01/23 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 25/01/23 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 25/01/23 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 25/01/23 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.