

Burlington

695

930

715

960

945

945

995

Fabricagemethode
Getuft 5/32" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
SuperBack

Poolgewicht
ca. 1.000 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 2.520 gr/m²

Poolhoogte
ca. 9,5 mm

Totale hoogte
ca. 14 mm

Aantal noppen
ca. 73.080/m²

Breedte
400 cm

Aantal kleuren
6

Lichtechtheid
5-6

Waterrechtheid
4-5

Warmte doorlaatweerstand
0,15 m² K/W

Geluidsisolatie
27 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
SuperBack

Poids du velours
ca. 1.000 gr/m²

Poids total
ca. 2.520 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 9,5 mm

Hauteur totale
ca. 14 mm

Nombre de points
ca. 73.080/m²

Largeur
400 cm

Nombre de coloris
6

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,15 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
27 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schnittpol

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
Gewebte PP

Rückenausrüstung
SuperBack

Polgewicht
ca. 1.000 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 2.520 gr/m²

Polhöhe
ca. 9,5 mm

Gesamthöhe
ca. 14 mm

Noppenzahl
ca. 73.080/m²

Breite
400 cm

Farbenzahl
6

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,15 m² K/W

Trittschalldämmung
27 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 5/32" cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
SuperBack

Pile weight
ca. 1.000 gr/m²

Total weight
ca. 2.520 gr/m²

Pile height
ca. 9,5 mm

Total height
ca. 14 mm

Tuft density
ca. 73.080/m²

Width
400 cm

Number of colours
6

Light fastness
5 - 6


Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.5

Sound insulation
27 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
Pile inside




SUPER
back

StainSafe
www.stain-safe.com

FleckWeg
www.stain-safe.com



▲ 695

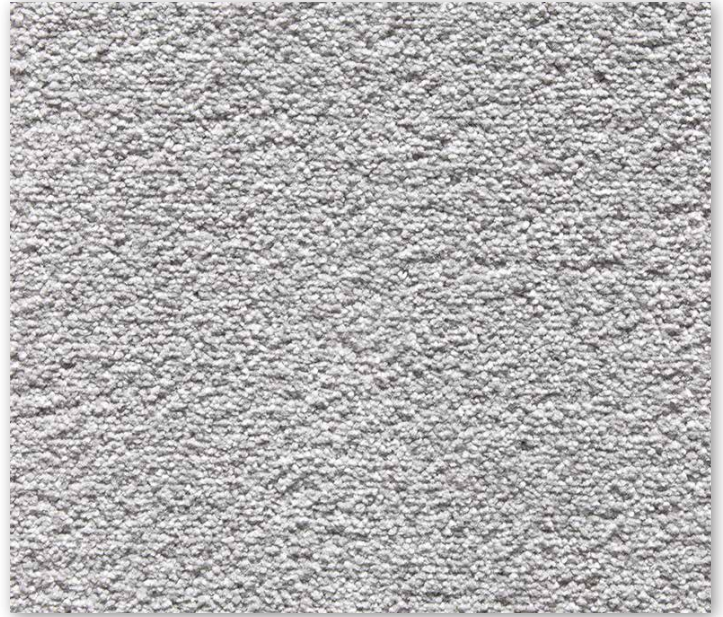

▲ 930




▲ 715



▲ 960



▲ 945

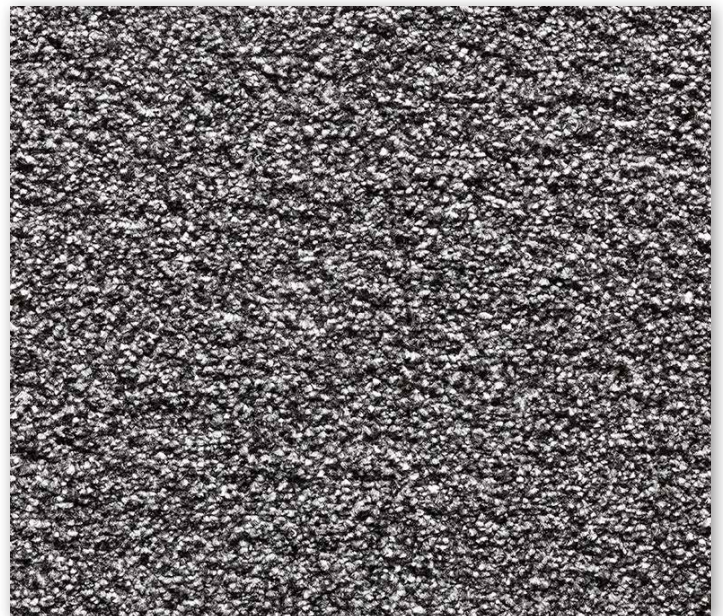

▲ 995