

AMARANTE

910	915	930	500	930
630	945	960	450	
805	965	980	360	

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% LEONIS® PP

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
TwinBack®

Poolgewicht
ca. 2.420 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 3.050 gr/m²

Poolhoogte
ca. 15 mm

Totale hoogte
ca. 17 mm

Aantal noppen
ca. 198.450/m²

Breedte
400 + 500 cm

Aantal kleuren
12

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmte doorlaatweerstand
0,15 m² K/W

Geluidsisolatie
27 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Bleekmiddelecht
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% LEONIS® PP

Support
Tissé PP

Dossier
TwinBack®

Poids du velours
ca. 2.420 gr/m²

Poids total
ca. 3.050 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 15 mm

Hauteur totale
ca. 17 mm

Nombre de points
ca. 198.450/m²

Largeur
400 + 500 cm

Nombre de coloris
12

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,15 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
27 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpol

Polmaterial
100% LEONIS® PP

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
TwinBack®

Polgewicht
ca. 2.420 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 3.050 gr/m²

Polhöhe
ca. 15 mm

Gesamthöhe
ca. 17 mm

Noppenzahl
ca. 198.450/m²

Breite
400 + 500 cm

Farbenzahl
12

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,15 m² K/W

Trittschalldämmung
27 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
Bleichmittelecht
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% LEONIS® PP

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
TwinBack®

Pile weight
ca. 2.420 gr/m²

Total weight
ca. 3.050 gr/m²

Pile height
ca. 15 mm

Total height
ca. 17 mm

Tuft density
ca. 198.450/m²

Width
400 + 500 cm

Number of colours
12

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.5

Sound insulation
27 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
Bleach resistant
Pile inside



EAC

StainSafe®

LEONIS®
ENDURING SOFTNESS



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com
08/2019

balta
carpets

AMARANTE




▲ 500



▲ 450



▲ 360

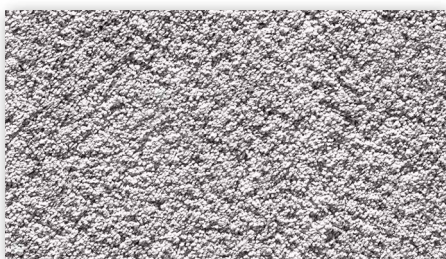

▲ 930



▲ 960



▲ 980



▲ 915



▲ 945



▲ 965



▲ 910



▲ 630



▲ 805