


Produktdatenblatt <i>Product data sheet</i>	Hohlraumboden Typ FP410 - 28 Calziumsulfat <i>Access floor systems type FP410 - 28 calziumsulfat</i>	A1 REI 30
---	--	----------------------------

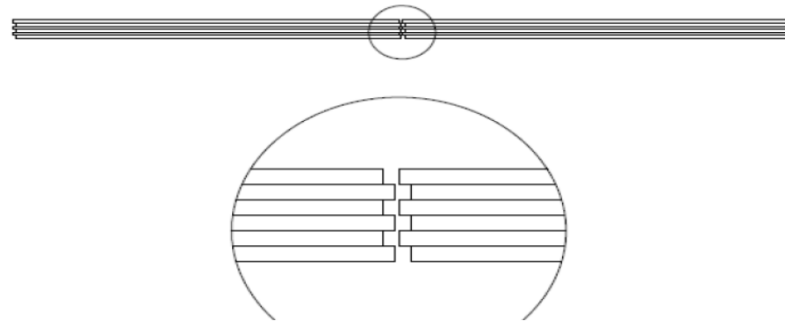

Hohlbodenplatte *Panel*

Abmessung / Dimensions	600 x 600 mm
Plattenstärke / Thickness without flooring	28 mm
Oberseite / Topside	-
Unterseite / Bottom	-
Gewicht / Weight	+ 45 kg/m ²
Werkstoff / Material	Calziumsulfat / Calzium sulfate
Emmissionsklasse / VOC	no VOC
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR	0,44 W

Unterkonstruktionen / Pedestals

Stütze M 12 (Rohr 16x2) OKF/FFH bis	200 mm
Stütze M 16 (Rohr 18x2) OKF/FFH bis	400 mm
Stütze M 20 (Rohr 24x2) OKF/FFH bis	1320 mm

S - Kopf
S - head

auf Stützen
on pedestals

Lastwerte / Loading values

Punktlast / Concentrated load nach / Accrd. DIN EN 12825	4.000 N Klasse 3 / Class 3
Bruchlast / Ultimate load	8.000 N

Zusatzstützen oder Traversen im Randbereich erforderlich
Additional pedestals or stringers necessary at the border area

Konformitätszertifikat SFE / Certification

DIN EN 13213, SFE

Fremdprüfbericht I.S.T
External monitoring I.S.T

Brandschutz

Fire protection

Baustoffklasse	Build.material EN 13501
Feuerwiderstandskl.	EN 13501

A1
-

Schallwerte nach EN ISO 140

	Horizontal / <i>Horizontal</i>		Vertikal / <i>Vertical</i>
	D _{n,f,w} in dB	L _{n,f,w}	ΔL _w in dB (Tritt-)
Oberseite/Top ohne / Bare	60	52	12