

DRVOPRODEX d.o.o.

Bosna i Hercegovina, Rep. Srpska

78000 Banja Luka, Karanovac 3

tel: +387 (0) 51 427 465, +387 (0) 51 427 485


+387 (0) 51 426 050, faks: +387 (0) 51 426 051

e-mail: drvoprodex@blic.net

www.drvoprodex.com

**Tehnički list**

Dvoslojni pod sa perom i utorom

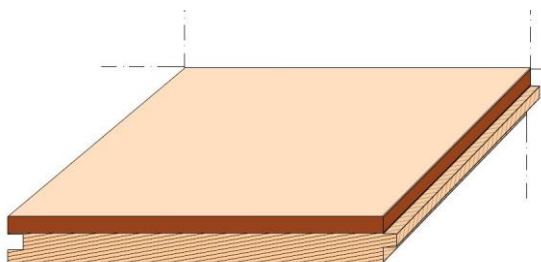

Dimenzija:	11 / 14 x(90-200)x(600-2000) mm
Gazeći sloj:	2.5 mm +0.2 mm / 3.7 mm +/- 0.2
Konstrukcija:	Dvoslojni pod: gazeći sloj od tvrdog drveta: 2.5 mm +0.2 mm / 3.7 mm +/- 0.2 donji sloj do mekog drveta (jelovina)
Vrste drveta:	različite, prema važećim cjenovnicima
Podno grijanje:	da, u zavisnosti od vrste drveta
Ljepilo (veza slojeva):	PVA-c / D3 bijelo ljepilo Henkel
Fill masa :	2K Impa (crna,boja oraha,boja hrasta),
Završno brušenje:	P150
FSC 100%:	da, u zavisnosti od vrste drveta
CE-znak:	da
Reakcija na vatru:	Dfl-s1
Slobodni Formaldehidi:	< E1 (100% bez formaldehida)
Pentaklorofenol:	< 5 ppm
Gustoća kg/m ³ :	Quercus petrea/robur ca.650; Picea ssp/Abies ssp >420kg/m ³
Otpornost na klizanje (suho stanje / mokro stanje):	72 USVR / 41 USVR
Otpornost na utiskivanje (Brinell):	4.21 N/mm ²
Toplinska provodljivost 11/14mm:	0.080 m ² /KW / 0110 m ² /KW